

**Faites
vos mesures
en spécialiste
éclairé**

C.A 808

Cellule
luximétrique





- Mesure d'éclairément jusqu'à 20 000 lux
- Cellule définie selon la norme NF C 42 710
- Parfaite correction d'incidence (C.I.E.)
- Excellente ergonomie et design étudié
- Très bon niveau d'étanchéité (mesure en extérieur)
- Cache de protection imperdable
- Insert standard pour fixation sur un pied photo
- Adaptable sur tout multimètre ou enregistreur à entrée mV DC

CE


 **CHAUVIN
ARNOUX**

La cellule luxmétrique C.A 808 est un capteur d'éclairement de précision, équipé d'une cellule au sélénium dont les réponses spectrales et spatiales sont corrigées selon les normes (C.I.E.). Elle permet d'effectuer des mesures d'éclairement jusqu'à 20 000 lux. Cette cellule se connecte sur tout multimètre numérique ou enregistreur à entrée tension mV DC. Sous son boîtier se trouve un filetage, au pas "Kodak", qui autorise les manipulations avec un pied photo. Son capot souple, imperdable, en élastomère, assure la protection de la partie sensible du capteur lors du stockage ou du transport. La cellule luxmétrique C.A 808 est destinée aux professionnels qui exigent un instrument de qualité, à la fois fiable et performant.

Dans le cas d'éclaircements intenses, l'abaque plastifié fourni avec la cellule, assurera un résultat de mesure irréprochable. Il sera utilisé quand les mesures excéderont 2 000 lux, afin d'apporter toute la finesse d'une correction de linéarité parfaitement conforme aux références du C.I.E.

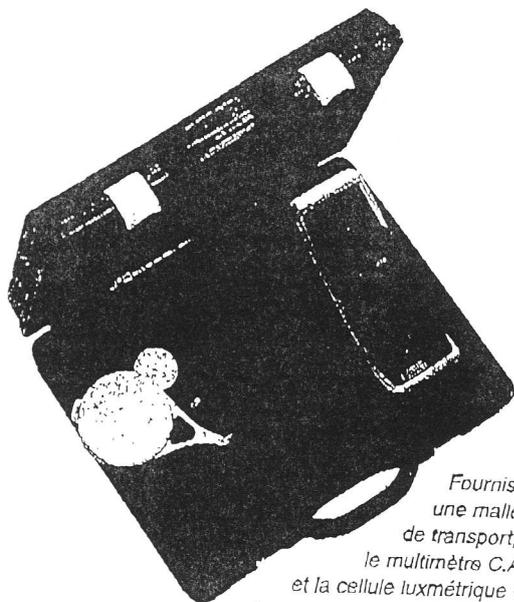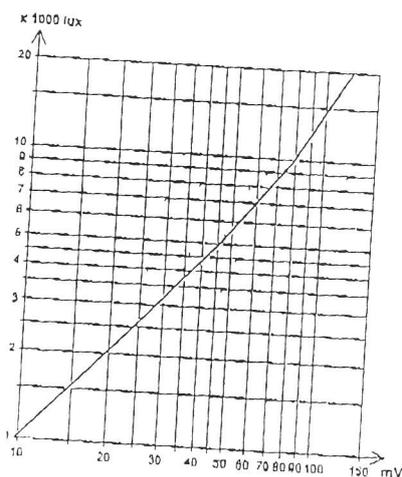

Fournis dans une mallette de transport, le multimètre C.A 5205G et la cellule luxmétrique C.A 808 forment une chaîne de mesure pratique, toujours disponible et parfaitement protégée.

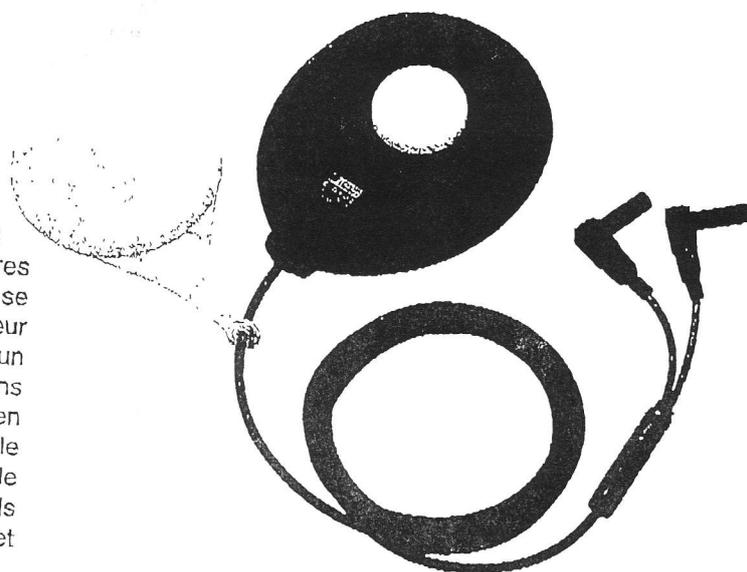

CARACTÉRISTIQUES

- Etendue de mesure : 20 à 20 000 lux
- Sensibilité : 1mV DC / 100 lux
- Mesure linéaire : jusqu'à 2 000 lux
- Erreur intrinsèque : 2 %
- Domaine d'utilisation : - 5 à 50°C et 20 à 80 % HR
- Étanchéité : IP54
- Impédance minimum du multimètre associé : 300 kΩ
- Cordon blindé solidaire : 2 m
- Fiches banane de sécurité : Ø 4 mm
- Dimensions : 123 x 103 x 26 mm
- Masse : 300 g

Pour commander

- **C.A 808** P01.1019.37
Cellule luxmétrique livrée avec un constat de vérification, un abaque plastifié de correction de linéarité et une notice de fonctionnement
- **KIT Mallette de luxmétrie** P01.1967.08B
Mallette comprenant un Multimètre C.A 5205G (avec cordons à pointe de touche, deux piles LR6 1,5 V et une notice de fonctionnement) plus une Cellule C.A 808 (avec constat de vérification, abaque plastifié de correction de linéarité et une notice de fonctionnement)

Votre distributeur

FRANCE
190, rue Championnet
75876 Paris Cedex 18
Tél (33) 01 44 85 44 85
Fax (33) 01 45 27 73 89

SUISSE
Einsiedlerstrasse 536
8810 Horgen
Tel 01/727 75 55
Fax 01/727 75 56

<http://www.chauvin-arnoux.com>

 **CHAUVIN
ARNOUX**